



www.wmsystem.com

PROFESIONÁLNY | LAHKÝ | RÝCHLY



PRENOSNÉ NAKLADACIE RAMPY

Riešenia pre mobilné a flexibilné nakladanie

WM SYSTEM


HISTÓRIA ZAMERANÁ NA INOVÁCIE

Spoločnosť WM System sa od svojho vzniku zameriava na poskytovanie riešení, ktoré spĺňajú potreby ľudí v súčasnosti a v budúcnosti. Vývoj každého produktu WM System je založený na princípoch funkčnosti, bezpečnosti, kvality a hĺbkovej štúdii požiadaviek kladených na produkt používateľmi. V súlade s týmito smernicami sa spoločnosť špecializuje na tri obchodné oblasti v sektore mobility. Začali sme s plánovaním a výrobou nakladacích rámp, ktoré sú pre mnohých profesionálov nevyhnutnou pracovnou pomôckou. Následne sme rozšírili naše aktivity na sektor prístupových rámp a tým sme prispeli k ľahšej prístupnosti a nezávislosti ľudí. Novým prírastkom do našej rodiny je WM Flexy. Modulárny a skladací pracovný vozík, ktorý uľahčuje a zefektívňuje prácu. Naše výrobky sú vyrobené výlučne v Taliansku z vysoko kvalitných materiálov. Samotný dizajn a výroba „Made in Italy“ sú dôvodom dôvery, ktorú nám naši zákazníci vkladajú pri každej objednávke. Vášeň, tvrdá práca a neustály výskum urobili zo spoločnosti WM System lídra na európskom trhu v oblasti nakladacích rámp od roku 1991. Každý rok noví zákazníci nachádzajú v spoločnosti WM System spoľahlivého partnera pre úspešný rast.

NAKLADACIE RAMPY



PRÍSTUPOVÉ RAMPY

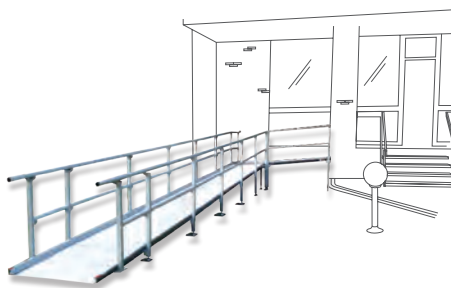

VOZÍKY



360° SLUŽBY



INDIVIDUÁLNE
PORADENSTVO



PLÁNOVANIE NA
MIERU



100% VYROBENÉ V
TALIANSKU



VČASNÉ
DODANIE



ZÁKAZNÍCKY SERVIS

PONUKA VŠETKÝCH RAMP SYSTÉMU WM



CERTIFIKÁT
KVALITY TÜV



NIE JE VYŽADOVANÉ
POVOLENIE



2 ROKY
ZÁRUKA



PATENTOVANÝ
SYSTEM



100 % VYROBENÉ
V TALIANSKU

TIETO FAKTY HOVORIA ZA NAŠE RAMPY

FLEXIBILITA

Celý sortiment nakladačích
rámp je vhodný pre každý
sektor a pre každú prácu.

KVALITA

Najvyššie štandardy kvality
vdaka našim vlastným
zváračským a CNC
oddeleniam. Naše rampy sú
robustné a odolné


ÚSPORA ČASU

Výrazne kratšie časy nakládky
tovaru, pretože operátor
pracuje samostatne

BEZPEČNOSŤ

Zlepšenie pracovných
podmienok a
-bezpečnosť pre bezrizikové
používanie

PROSTREDNÍCTVOM NAŠEJ GLOBÁLNEJ PREDAJNEJ SIETE PONÚKAME NAŠIM
ZÁKAZNÍKOM INDIVIDUÁLNU PODPORU A SLUŽBY VŠADE.

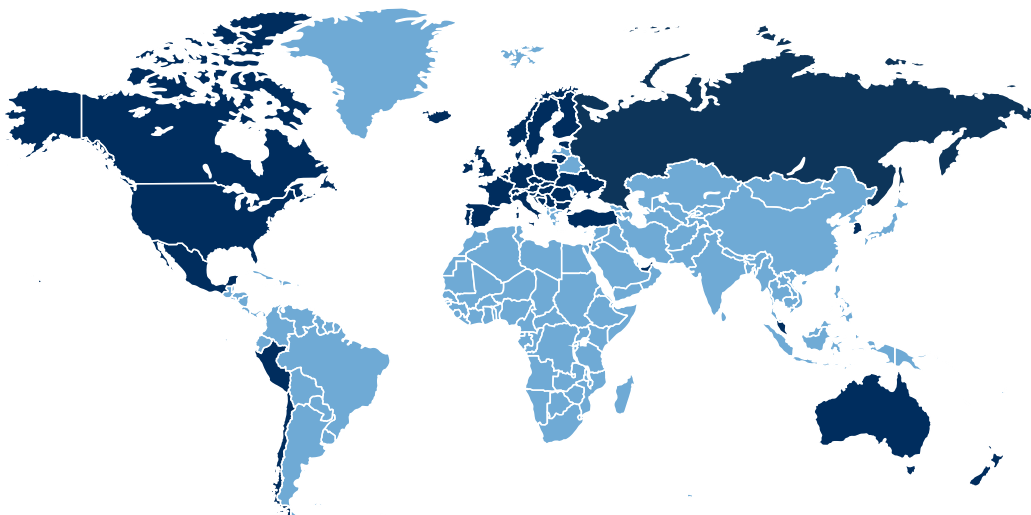

40

KRAJINY, V
KTORÝCH
PÔSOBÍME

WM PC

Nakladacie rampy
pre zaťaženia až do
1800 kg pre ľahké
úžitkové vozidlá. K
dispozícií je viac
ako 500 rozmerov.



NOSNOSŤ:

600 / 1000 / 1500 /
1800 kg

INDIVIDUÁLNE ROZMERY:

Šírky od 60 do 137,5 cm

Dĺžky od 195 do 325 cm


MANIPULÁCIA:

Otočné smerom von a
dnu

FARBA:

červená

NOSNOSŤ: AŽ DO 1800 kg



Povrch nášlapu vyrobený z
protišmykového hliníkového
ryhovaného plechu



Koliesko pre jednoduché
rozkladanie




Nastaviteľné,
samočinné sa
polohujúce nožičky



Pohyblivá prechodová klapka na
nakladaciu plochu





SKLADANIE A ROZKLADANIE

Patentovaný systém skladania a otáčania: horizontálne rozloženie na nakladanie a vykladanie tovaru alebo vertikálne otáčania na nakladanie do vozidla, pričom zostáva voľný prístup k nakladacej ploche a do vozidla. Pružinový systém vyrovnáva hmotnosť rampy, čo umožňuje bezpečné a nenáročné ovládanie.


NA ŽIADOSŤ



VNÚTORNÁ ZATVÁRACIA

JEDNOTKA

Háčik na zaistenie rampy kompletne sklopený do vozidla.



VETERNÁ OCHRANA

Na zaistenie rampy pri úplnom vyklopení smerom von. Táto sada zabráňuje nakloneniu rampy v dôsledku nárazov vetra, čím sa prechádza možnému zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.



SKLADACIE PREDLŽENIE

Znižuje uhol sklonu a vytvára trojdielnu skladaciu rampu. Ideálne pre malé vozidlá. Nosnosť do 1000 kg, maximálna šírka 100 cm a pevná dĺžka 80 cm.



PRÍDAVNÉ PREDLŽENIE

Odnímateľná tretia časť s kolieskami, ktorá sa môže podľa potreby pripojiť. K dispozícii pre nosnosť 1500 kg.

OBLASTI POUŽITIA



UPRATOVACIE
SLUŽBY



STAVEBNÍCTVO



PRÁČOVNE



ZÁHRADNÍCTVO:
Traktory na trávu



HERNÉ
AUTOMATY




DREVOPELETY

Štvorkolky

PRÍKLADY MOŽNÝCH KONFIGURÁCIÍ MODELL WM PC

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht*	(kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	600	81	
950	2500	1215	1365	95	250	8	600	88	
1000	3000	1265	1615	95	250	8	1000	106	
1000	3250	1265	1740	95	250	8	1500	124	
1050	2700	1315	1515	95	250	8	600	96	
1100	3000	1365	1615	95	250	8	1500	131	
1100	2500	1365	1365	95	250	8	1000	106	
1200	2700	1465	1465	95	250	8	1000	117	
1200	3250	1465	1740	95	250	8	1500	148	
1250	2800	1515	1515	95	250	8	1000	128	
1250	3000	1515	1615	95	250	8	1500	145	
1300	3000	1565	1615	95	250	8	1000	139	
1300	3250	1565	1740	95	250	8	1500	159	
1350	3200	1615	1715	95	250	8	1500	160	
1350	3250	1615	1740	95	250	8	1800	171	

*Uvedená hmotnosť nezahŕňa montážnu sadu, ktorá závisí od dodávky. (min. 2 kg - max. 7 kg)

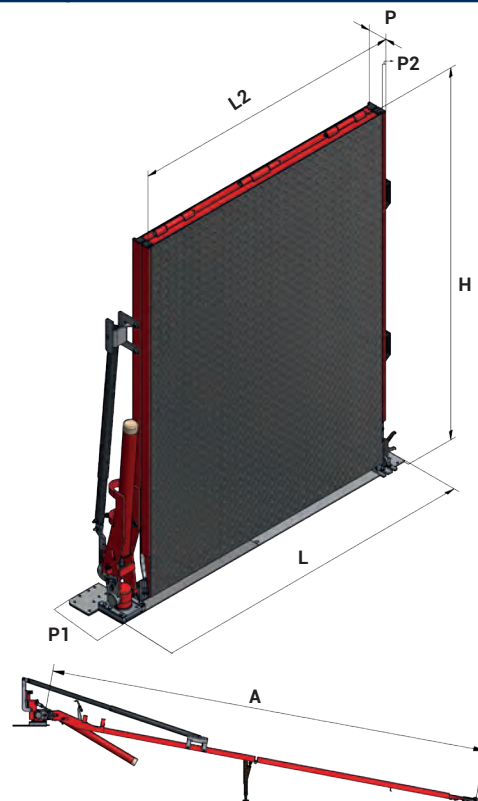

WM ME

Jednoduchá a
robustná
nakladacia rampa
pre ťažké náklady
s nosnosťou od
600 do 1800 kg.



NOSNOSŤ:

600 / 1000 / 1500 /
1800 kg

ROZMERY:

Šírky: od 60 cm

do 137,5 cm

Dĺžky: od 195 cm

do 325 cm


MANIPULÁCIA:

Horizontálne
rozkladanie

FARBA:

Zelená


NOSNOSŤ: až do 1 800 kg



Nášlapná plocha z plocha z
protišmykového hliníkového
slzičkového plechu



Koliesko na
jednoduché
sklopenie



Nastaviteľné,
samočinné
polohovateľné nožičky



Pohyblivá prechodová klapka na
nakladaciu plochu






SKLADANIE A ROZKLADANIE

Rampa je dvojdielna a horizontálne sa skladá a rozkladá. Pružinový systém vyrovnáva hmotnosť rampy a umožňuje bezpečné a jednoduché ovládanie. Na požiadanie je dostupná aj verzia s obojstrannými pružinami pre ešte ľahšie sklápacie operácie.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO




SADA KOLIESOK NA ĽAVÚ STRANU

Uľahčuje skladanie a rozkladanie rampy a zaisťuje bezproblémovú manipuláciu. Sada je štandardne ponúkaná na pravej strane a je k dispozícii ako voliteľný doplnok na ľavej strane.



SKLADACIE PREDĹŽENIE

Znižuje nájazdový uhol, vytvára trojdielnu rampu. Ideálne pre malé vozidlá. / do 1000kg, max. šírka 100 cm, pevná dĺžka 80 cm./



BOČNÉ OCHRANNÉ HRANY:

Pre zvýšenú bezpečnosť v určitých aplikáciách.



PREDĹŽENIE NA PRILOŽENIE:

Odnímateľná tretia časť s kolieskami, ktorú je možné v prípade potreby pripevniť k rampe. K dispozícii pre nosnosť do 1500 kg.

OBLASŤ POUŽITIA



ZÁHRADNÍCTVO



STAVEBNÍCTVO



QUAD



ČISTIACE
FIRMY



PALETOVÉ
VOZÍKY




DREVOPELETY

PRÍKLADY MOŽNÝCH KONFIGURÁCIÍ MODELL WM ME

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht*	(kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	600	79	
950	2500	1215	1365	95	250	8	600	86	
1000	3000	1265	1615	95	250	8	1000	104	
1000	3250	1265	1740	95	250	8	1500	122	
1050	2700	1315	1515	95	250	8	600	94	
1100	3000	1365	1615	95	250	8	1500	129	
1100	2500	1365	1365	95	250	8	1000	104	
1200	2700	1465	1465	95	250	8	1000	115	
1200	3250	1465	1740	95	250	8	1500	146	
1250	2800	1515	1515	95	250	8	1000	126	
1250	3000	1515	1615	95	250	8	1500	143	
1300	3000	1565	1615	95	250	8	1000	137	
1300	3250	1565	1740	95	250	8	1500	157	
1350	3200	1615	1715	95	250	8	1500	158	
1350	3250	1615	1740	95	250	8	1800	169	

* Uvedená hmotnosť nezahŕňa montážnu sadu, ktorá závisí od dodávky. (min. 2 kg - max. 7 kg)

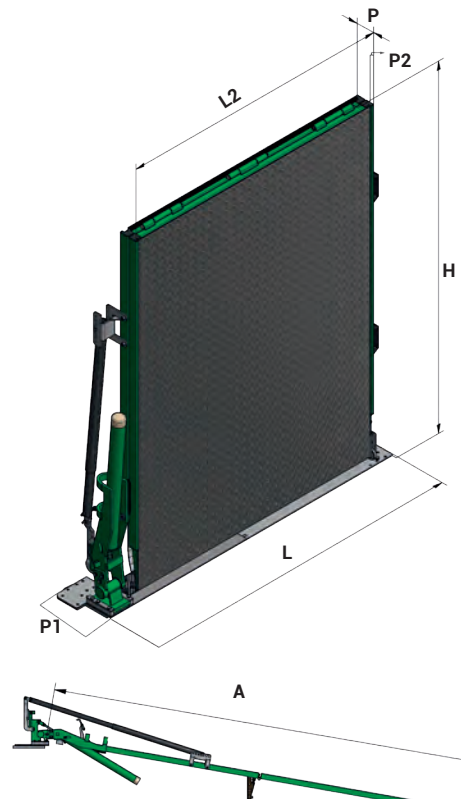

WM PC-R WM ME-R

Nakladacia rampa s protišmykovou nášlapnou plochou z dierovaného rozťahovaného pletiva, špeciálne určená na prepravu tovaru s veľkými gumovými kolesami.



NOSNOSŤ:

500 kg

**INDIVIDUÁLNE
ROZMERY:**

Šírky: od 60 do 137,5 cm

Dĺžky: od 195 do 325 cm

MANIPULCIA:

PC-R Otočná smerom von a dovnútra

ME-R Horizontálne rozkladanie


FARBA PC-R

Modrá


FARBA ME-R

Zelená


NOSNOSŤ: AŽ DO 500 KG




Protišmyková mriežková nájazdová plocha



Koliesko pre jednoduché sklopenie



Nastavitelné, samočinné polohovateľné podperné nožičky



Pohyblivá prechodová klapka k nakladacej ploche






SKLADANIE A ROZKLADANIE:

Patentovaný systém sklápania a otáčania: horizontálne sklopenie na nakladanie a vykladanie nákladu.

NA POŽIADANIE



SKLÁPACIE BOČNÉ HRANY

Bočné ochranné hrany z hliníka pre maximálnu bezpečnosť v určitých aplikáciách.




PREDĹŽENÉ PODPERNÉ NOŽIČKY

Umožňujú nakladanie strojov s nízkou svetlou výškou vďaka dvom rôznym sklonom.



SKLADACIE PREDĹŽENIE:

Znižuje uhol sklonu a vytvára 3-dielnu skladaciu rampu. Ideálne pre malé vozidlá, pre nosnosť do 1000 kg, max. šírka 100 cm a pevná dĺžka 80 cm.



SADA KOLIES NA ĽAVÚ STRANU:

Uľahčuje sklápací pohyb a manipuláciu (štandardne vpravo, voliteľne vľavo)

OBLASTI POUŽITIA



ZÁHRADNICTVO

ZÁHRADNÉ
TRAKTORY



MOTOCYKLE

BICYKLE




QUAD

PRÍKLADY MOŽNÝCH KONFIGURÁCIÍ MODELL WM PC-R ME-R

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	500	80
950	2500	1215	1365	95	250	8	500	87
1000	3000	1265	1615	95	250	8	500	105
1000	3250	1265	1740	95	250	8	500	111
1050	2700	1315	1515	95	250	8	500	95
1100	3000	1365	1615	95	250	8	500	120
1100	2500	1365	1365	95	250	8	500	105
1200	2700	1465	1465	95	250	8	500	116
1200	3250	1465	1740	95	250	8	500	135
1250	2800	1515	1515	95	250	8	500	115
1250	3000	1515	1615	95	250	8	500	134
1300	3000	1565	1615	95	250	8	500	138
1300	3250	1565	1740	95	250	8	500	150
1350	3200	1615	1715	95	250	8	500	151
1350	3250	1615	1740	95	250	8	500	152

* Uvedená hmotnosť nezahŕňa montážnu sadu, ktorá závisí od prepravného vozidla. (min. 2 kg - max. 7 kg)

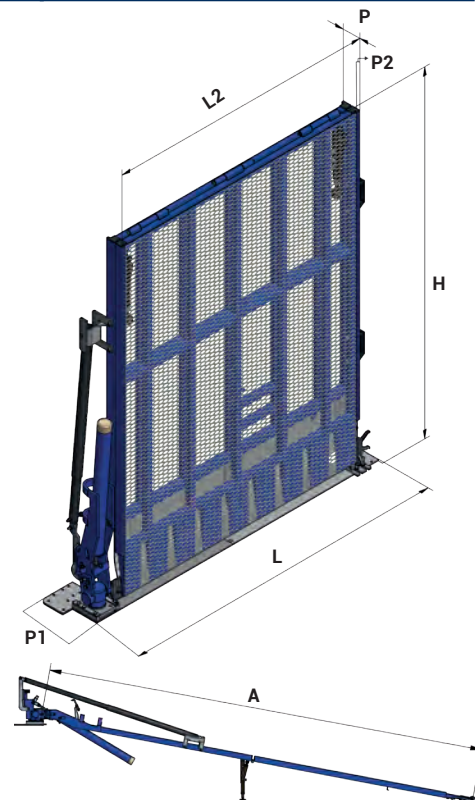

WM LIGHT PLUS

Lahká a robustná hliníková nakladacia rampa s nosnosťou do 600 kg. Pre rýchly prístup k ložnej ploche otočením smerom von.



NOSNOSŤ:

400 a 600 kg



INDIVIDUÁLNE

ROZMERY:

Šírky: od 40 do 120 cm

Dĺžky: od 175 do 325 cm



MANIPULÁCIA:

Otočenie smerom von




FARBA:

Modrá

NOSNOSŤ: AŽ DO 600 KG




Nášľapná plocha z protišmykového, eloxovaného hliníka



Pohyblivá prechodová klapka na nakladáciu plochu




Dve kolieska pre jednoduché skladanie a rozkladanie



Bočné ochranné hrany (6cm)





SKLADANIE A ROZKLADANIE:

Patentovaný systém skladania a otáčania: horizontálne skladanie a rozkladanie pre nakladanie a vykladanie tovaru. Vertikálne otočenie o 90° von pre rýchly a neobmedzený prístup na ložnú plochu bez použitia rampy. Pružinový systém vyrovnáva hmotnosť rampy a zabezpečuje bezpečné a nenáročné používanie. Kolieska na oboch stranách uľahčujú skladanie a vykladanie rampy. Na želanie dostupné aj s výklopom smerom dovnútra.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



VÝKLOP SMEROM DOVNÚTRA

Pomocou otočnej súpravy je možné rampu otočiť dovnútra o 90°. Na priporenie rampy k transportéru je k dispozícii špeciálny hák.



PERFOROVANÉ NÁŠLAPY S VÝSTUPKAMI

Výhradne v spoločnosti WM System. Povrch vyrobený z perforovaného hliníka s konvexnými výstupkami. Pre maximálnu príľnavosť v daždi a snehu



POHYBLIVÁ PRECHODOVÁ KĽAPKA PRE SAMONOSNÉ POUŽITIE

Zakrivená, pohyblivá prechodová klapka je vhodná na samonosné použitie rampy ako spojenie medzi dvoma povrchmi rôznych výšok.



SKLADACIE PREDĹŽENIE

Znižuje uhol sklonu a vytvára 3-dielnu skladaciu rampu. Ideálne pre malé vozidlá. K dispozícii pre nosnosť do 600 kg. Max. šírka 100 cm a pevná dĺžka 80 cm.

OBLASTI POUŽITIA



ZDRAVOTNÉ
SLUŽBY
SANITKY



CATERING



UDALOSTI
KONCERTY



MENŠIE
ČISTIACE
FIRMY



MOTOCYKLE
BICYKLE




VEĽKÉ
PRÁČOVNE

PRÍKLADY MOŽNÝCH KONFIGURÁCIÍ MODELL WM LIGHT PLUS

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht*	(kg)
800	2000	1065	1175	203	250	60	600	71	
900	2250	1165	1300	203	250	60	600	78	
900	2500	1165	1425	203	250	60	600	83	
950	2000	1215	1175	203	250	60	600	76	
950	2750	1215	1550	203	250	60	600	89	
1000	2500	1265	1425	203	250	60	400	87	
1000	3000	1265	1675	203	250	60	400	96	
1000	3250	1265	1800	203	250	60	400	101	
1050	2500	1315	1425	203	250	60	400	89	
1050	3000	1315	1675	203	250	60	400	98	
1100	2750	1365	1550	203	250	60	400	96	
1100	3250	1365	1800	203	250	60	400	106	
1200	2500	1465	1425	203	250	60	400	95	
1200	3000	1465	1675	203	250	60	400	105	
1200	3250	1465	1800	203	250	60	400	111	

* Uvedená hmotnosť nezahŕňa montážnu sadu, ktorá závisí od prepravného vozidla. (min. 2 kg - max. 7 kg)

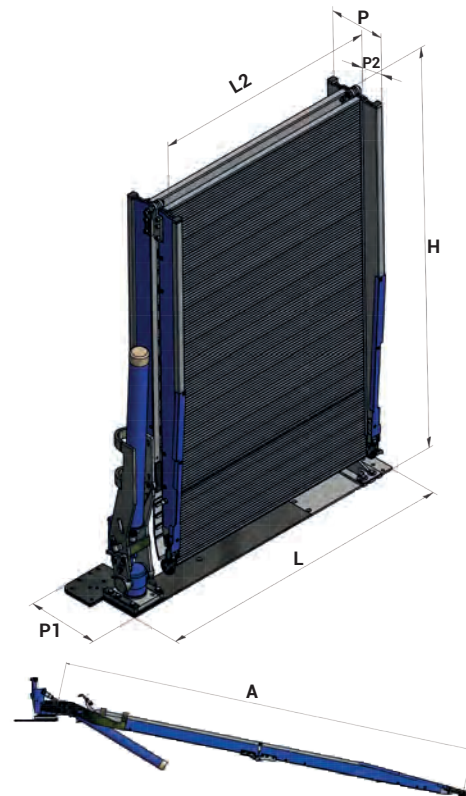

WM LIGHT

Odnímateľná
nakladacia rampa,
najvšestrannejší
model série WM pre
ľahké náklady do
400 kg.



NOSNOSŤ:
400 KG



INDIVIDUÁLNE ROZMERY:

Šírky: od 40 do 105 cm

Dĺžky: od 150 do 325 cm



MANIPULÁCIA:

Odnímateľná



FARBA:

Modrá

NOSNOSŤ: do 400 KG



Nášľapná plocha z
protišmykového, eloxovaného
hliníka



Pohyblivá prechodová
klapka na nakladaciu
plochu




Dve kolieska pre
jednoduché skladanie a
rozkladanie



Rýchlopúpnací systém





SKLADANIE A ROZKLADANIE: Na želanie je dostupná verzia s výklpom smerom von, ktorá zabezpečuje neobmedzený prístup na ložnú plochu be použitia rampy.

ODNÍMATELNOSŤ A PREPRAVA: Rampu je možné ľahko odstrániť z vozidla pomocou bočných rukovätí. To znamená, že celá nakladacia plocha je opäť k dispozícii. Systém rýchleho uvoľnenia umožňuje rýchle odstránenie a inštaláciu pre použitie vo viacerých vozidlách.

VOLITEVNÉ PRÍSLUŠENSTVO



VÝKLPOV SMEROM VON

Pomocou otočnej súpravy je možné rampu otočiť smerom von

o 90°. To zabezpečuje neobmedzený prístup k ložnej ploche vozidla bez použitia rampy.




3 TYPY MONTÁŽE:

- Pevná montážna verzia
- Montáž s 2 doskami
- Montáž pomocou tyče

VARIANTY NÁŠLAPNÝCH PLÔCH

Rampa je k dispozícii s nášlapnou plochou z perforovaného hliníka s konvexnými výstupkami, model WM LIGHT-F. Vďaka tomu je nášlap ešte odolnejší voči šmyku, ale nosnosť zostáva na úrovni 400 kg. Alternatívne je k dispozícii hliníkový nášlap s pletivom z expandovaného kovu vo verzii WM LIGHT-R. Max. nosnosť: 300 kg.



SAMONOSNÉ POUŽITIE RAMPY

Špeciálne skrutky na zaistenie pántov rampy pre samonosné použitie rampy ako spojenia medzi dvoma povrchmi rôznych výšok (vozidlo a schody, prahy atď.)

OBLASTI POUŽITIA



MENŠIE
ČISTIACE FIRMY



CATERING



MOTOCYKLE
BICYKLE



ELEKTRIKÁRI
INŠTALATÉRI



ZDRAVOTNÉ
SLUŽBY A
SANITKY




UDALOSTI A
KONCERTY

PRÍKLADY MOŽNÝCH KONFIGURÁCIÍ MODELL WM LIGHT

L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht*	(kg)
600	2000	900	1090	203	345	60	400	46	
650	2250	950	1215	203	345	60	400	51	
700	2000	100	1090	203	345	60	400	49	
750	2500	1050	1340	203	345	60	400	58	
800	2750	1100	1465	203	345	60	400	64	
800	3000	1100	1590	203	345	60	400	68	
800	3250	1100	1715	203	345	60	400	72	
850	2500	1150	1340	203	345	60	400	62	
850	3250	1150	1715	203	345	60	400	75	
900	3000	1200	1590	203	345	60	400	73	
950	2750	1250	1465	203	345	60	400	71	
1000	2500	1300	1340	203	345	60	400	68	
1000	2750	1300	1465	203	345	60	400	73	
1000	3000	1300	1590	203	345	60	400	78	
1050	3250	1350	1715	203	345	60	400	85	

** Uvedená hmotnosť nezahŕňa montážnu sadu s hmotnosťou 5 kg. Voliteľná možnosť otáčania smerom von váži o 6 kg viac.

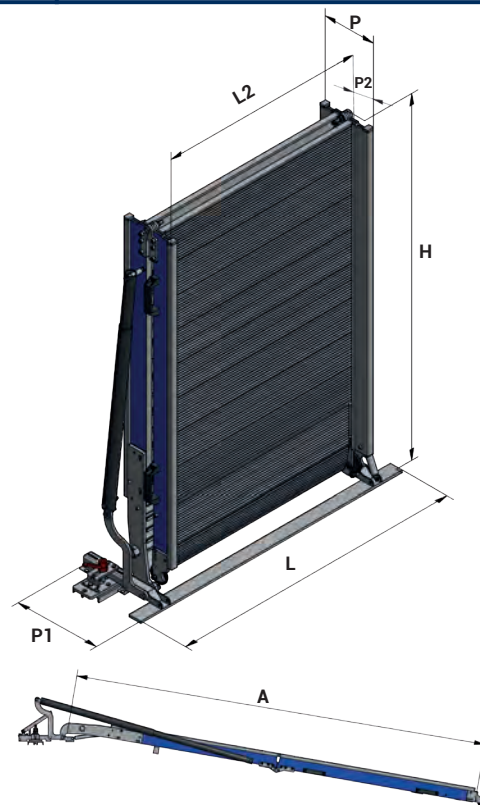

WM EASY

Lahká a jednoducho
ovládateľná nakladacia
rampa s bočným
zasunutím, čím
zostáva nakladacia
plocha stále voľná.



NOSNOSŤ:

300 kg

CUSTOM

**INDIVIDUÁLNE
ROZMERY:**

Šírka: 80 cm
Dĺžky: 200, 225, 250,
275 a 300 cm



MANIPULÁCIA:

Bočné zasunutie



FARBA:

Žltá


NOSNOSŤ: do 300 KG




Nášlapná plocha z
protišmykového, dierovaného
hliníka



Bočné vkladanie pre
minimálne priestorové
nároky




Bočné ochranné hrany



Pohyblivá prechodová
klapka na ložnú plochu





SKLADANIE A ROZKLADANIE:

Ľahký a jednoducho ovládateľný bočný zasúvací systém ponecháva ložnú plochu vozidla vždy voľnú a vyžaduje minimálny priestor.

NA POŽIADANIE



VERZIA S PRAVOSTRANNÝM ZASÚVANÍM:

V prípade potreby je možné rampu pripevniť na pravú stranu vozidla s opačným smerom otáčania.

OBLASTI POUŽITIA



ZDRAVOTNÉ
SLUŽBY
SANITKY





PREPRAVA
OSÔB SO ZŤP



KURIÉRI
POŽIČOVNE

VOENÁ NAKLADACIA PLOCHA:

- BOČNÁ VLOŽKA
- VŽDY NEOBMEDZENÝ PRÍSTUP
- NÁSTUPNÁ PLOCHA BEZ PREKÁŽOK

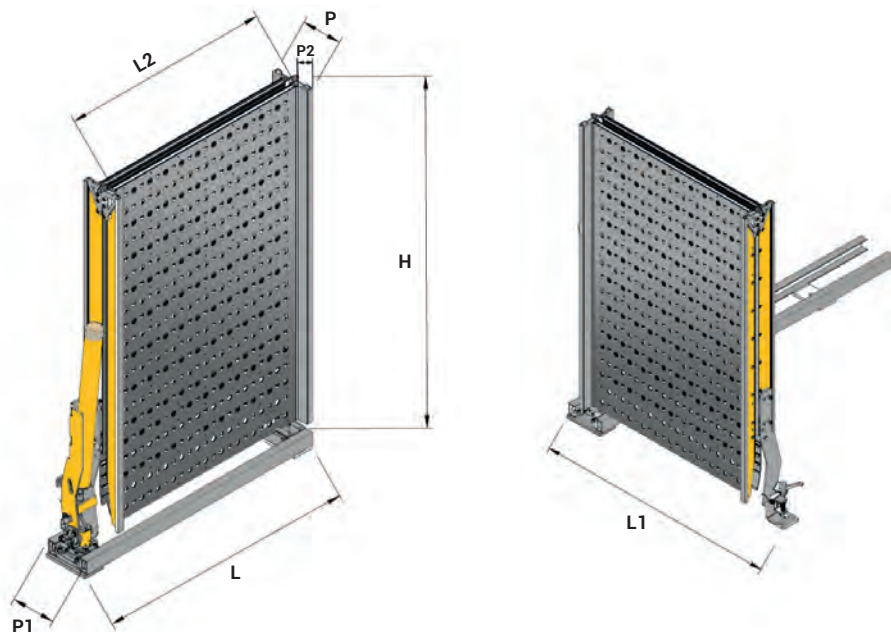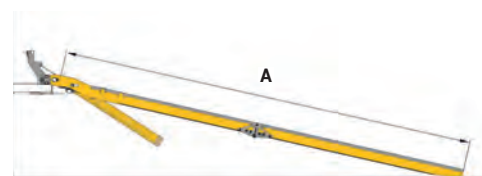

ALLE MODELLE	L2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
EASY	800	1170	1180	2000	1180	155	250	45	300	64
EASY	800	1170	1180	2250	1305	155	250	45	300	67
EASY	800	1170	1180	2500	1430	155	250	45	300	70
EASY	800	1170	1180	2750	1555	155	250	45	300	73
EASY	800	1170	1180	3000	1680	155	250	45	300	75

* Uvedená hmotnosť zahŕňa montážnu sadu

WM READY

Odnímatelná, ľahká a mimoriadne praktická nakladacia rampa s protišmykovou nášľapnou plochou z neeloxovaného hliníka



NOSNOSŤ

300 kg

INDIVIDUÁLNE

CUSTOM

ROZMERY: Šírka: 80 cm, Dĺžky: 225, 250 a 300 cm



MANIPULÁCIA


Odnímatelná



FARBA

SIVÁ

NOSNOSŤ: až do 300 KG



Odnímatelná nášľapná plocha z protišmykového hliníka



Bočné bezpečnostné okraje proti pádu (výška 4,5 cm)



Plynová vzpera pre jednoduchú manipuláciu



Rýchlo-upínací systém






ODNÍMATELNOST A DOPRAVA: Rampa sa dá jednoducho zložiť z vozidla pomocou bočných držiadiel, čím sa opäť uvoľní celý nakladací priestor. Rýchlo-upínací systém umožňuje rýchlu montáž a demontáž, takže rampa sa dá použiť aj na viacerých vozidlách.

NA ŽIADOSŤ

PEVNKOTVACDOSKA



Na želanie je možné na rampu namontovať pevnú kotviacu dosku. Vďaka tomu bude rampa pevne zabudovaná vo vozidle a nebude ju možné odňať. Toto riešenie uľahčuje a zrýchľuje montáž približne na 30 minút.

OBLASTI POUŽITIA



ELEKTRIKRI

INŠTALATÉRI



ÚŽITKOVÉ

VOZIDL





PREPRAVA OSôB
SO ZŤP

INVALIDNÉ VOZÍKY

ZAMYKACÍ HÁK:

- Bezpečné a jednoduché upevnenie.

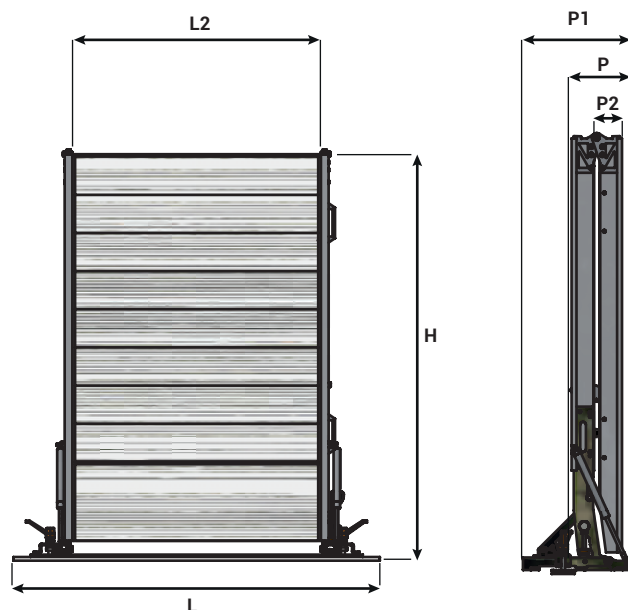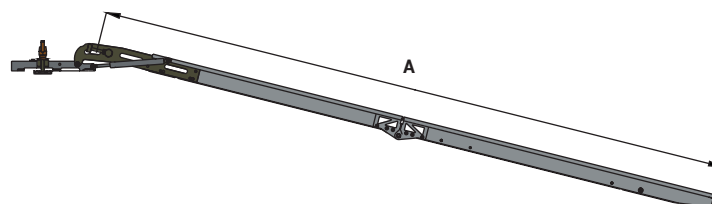

ALLE MODELLE	L2 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (Kg)	Gewicht* (Kg)
READY	800	1090	2250	1215	185	330	45	300	33
READY	800	1090	2500	1340	185	330	45	300	39
READY	800	1090	3000	1590	185	330	45	300	45

* Uvedená hmotnosť nezahŕňa montážnu sadu s hmotnosťou 2 kg

WM MOBILE

Prístavná rampa.
Rampa sa dá
zložiť na 2 časti a
ľahko uskladniť vo
vozidle, kde sa len
priloží.



NOSNOSŤ:

300 kg

**INDIVIDUÁLNE
ROZMERY**

Šírky: od 30 do
100 cm

Dĺžky: od 150 do 325 cm



MANIPULÁCIA:

Mobilná



FARBA:

Zelená

NOSNOSŤ: AŽ DO 300 KG



Násľapná plocha z
protišmykového hliníka



Nastaviteľný držiak na
upevnenie na ložnú plochu



Bočné zabezpečovacie
hrany (5 cm)



Štyri kolieska a dve rukoväte
pre jednoduchú prepravu





DEMONTÁŽ A PREPRAVA:


Rampa nie je pevne spojená s vozidlom. Špeciálny držiak je nastaviteľný v 4 polohách, aby sa presne prispôbil výške transportného vozidla.

ĎALŠIE VLASTNOSTI



ELOXOVANÁ NÁŠĽAPNÁ PLOCHA

Pre dlhšiu životnosť a kvalitný vzhľad.



JEDNODIELNA RAMPA

Zafixovaním stredového kĺbu je možné vytvoriť pevnú, neskladaciu rampu.

OBLASTI POUŽITIA



MENŠIE
ČISTIACE
FIRMY



ELEKTRIKÁRI
INŠTALATÉRI




MOTOCYKLE
BICYKLE



UDALOSTI A
KONCERTY

PRÍKLADY MOŽNÝCH KONFIGURÁCIÍ

L2 (mm)	A (mm)	L1 (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht (kg)
400	1750	465	536	905	155	45	300	20,5
500	2250	565	636	1155	155	45	300	28,5
600	2500	665	736	1280	155	45	300	34,5
650	2750	715	786	1405	155	45	300	39,5
700	3000	765	836	1530	155	45	300	44,5
700	2000	765	836	1030	155	45	300	31,5
750	2500	815	886	1280	155	45	300	39,5
800	2000	865	936	1030	155	45	300	*27,5
800	2500	865	936	1280	155	45	300	*32,5
800	3000	865	936	1530	155	45	300	*38,5
800	3250	865	936	1655	155	45	300	52,5
850	2000	915	986	1030	155	45	300	36,5
900	3000	965	1036	1530	155	45	300	53,5
1000	2500	1065	1136	1280	155	45	300	48,5
1000	3000	1065	1136	1530	155	45	300	57,5

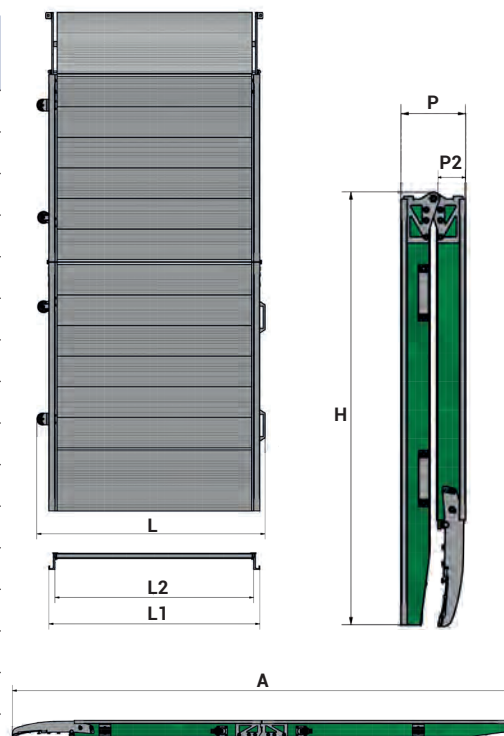

*K dispozícii aj ľahšia verzia

WM TELESCOPIC

Teleskopická
nájazdová lišta,
praktická a ľahko
použiteľná.
Vyrobená z
protišmykového,
perforovaného
hliníka s
ochrannými
okrajmi proti pádu.



NOSNOSŤ:
do 300 kg na pár

INDIVIDUÁLNE

ROZMERY:

Šírka: 18,5 cm

Dĺžky: 150, 200,
250 a 300 cm



MANIPULÁCIA:


Mobilná



FARBA:

žltá


NOSNOSŤ: do 300 kg na pár



Nášlapná plocha z
eloxovaného, dierovaného
hliníka



Nastavitelný držiak na
pripevnenie k ložnej ploche




Bočné bezpečnostné
hrany proti pádu (5,5
cm)



Rukoväť pre jednoduché
prenášanie



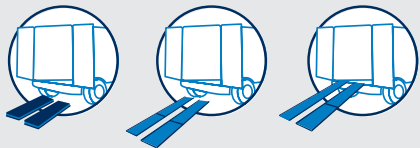

ODNÍMATELNOSŤ A PREPRAVA:

Teleskopická nájazdová lišta je vybavená špeciálnym pohyblivým držiakom, ktorý zaručuje bezpečné spojenie s vozidlom aj bez pevného uchytenia. Teleskopické nastavenie: dve časti je možné vysúvať a zasúvať. Teleskopická nájazdová lišta WM je k dispozícii jednotlivo alebo v pároch, v závislosti od vašich potrieb.

NA ŽIADOSŤ



VERZIA ECO

K dispozícii je verzia ECO:

- verzia s hladkou nášľapnou plochou (bez dierovania)
- bez skosenia na držiaku
- bez žltého označenia na bočných hranách

OBLASTI POUŽITIA




PREPRAVA
OSÔB SO ZŤP,
PREPRAVA
INVALIDÝCH
VOZÍKOV



MOTOCYKLE A
BICYKLE




SANITNÉ
VOZIDLÁ

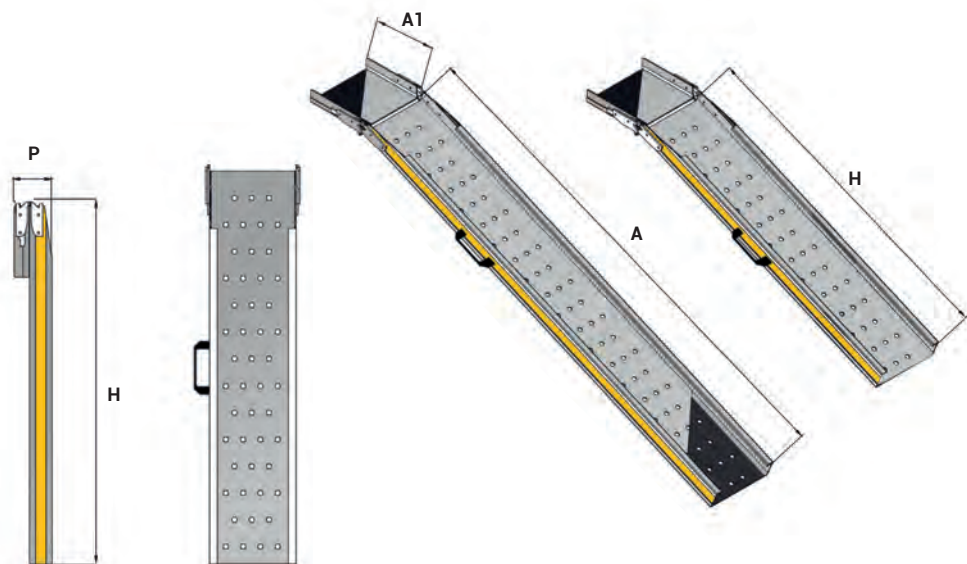

DRŽIAK:

- ZAOBLNÝ
- NASTAVITELNÝ V 4 VÝŠKÁCH
- 20 CM KONTAKTNEJ PLOCHY NA NAKLADACEJ PLOCHE
- POHYBLIVÝ



ALLE MODELLE	L2 (mm)	A1 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Tragf. pro Paar (kg)	Gewicht (kg)
WM TELESCOPIC	185	200	225	1500	900	106	55	300	5
WM TELESCOPIC	185	200	225	2000	1150	106	55	300	6
WM TELESCOPIC	185	200	225	2250	1275	106	55	300	6,5
WM TELESCOPIC	185	200	225	2500	1400	106	55	300	7
WM TELESCOPIC	185	200	225	3000	1650	106	55	300	8

RAMPA PRE KAŽDÚ POTREBU







DOANN s.r.o.
Tomás Kozmér
LIDÉRTEJED 5, 929 01 POVODA
tel.: 00421/908590460
e-mail: vans@vans-solutions.com

EIN BREIT GEFÄCHERTES LÖSUNGSSPEKTRUM



WM SYSTEM S.r.l.
FIRMENSITZ - Via Campogrande, 94/96
GESCHÄFTSSITZ - Via 2 Giugno, 5
42047 ROLO (Reggio Emilia) - ITALIEN
Tel +39 0522 665664 - Fax +39 0522 660327 - info@wmsystem.com

www.wmsystem.com

